
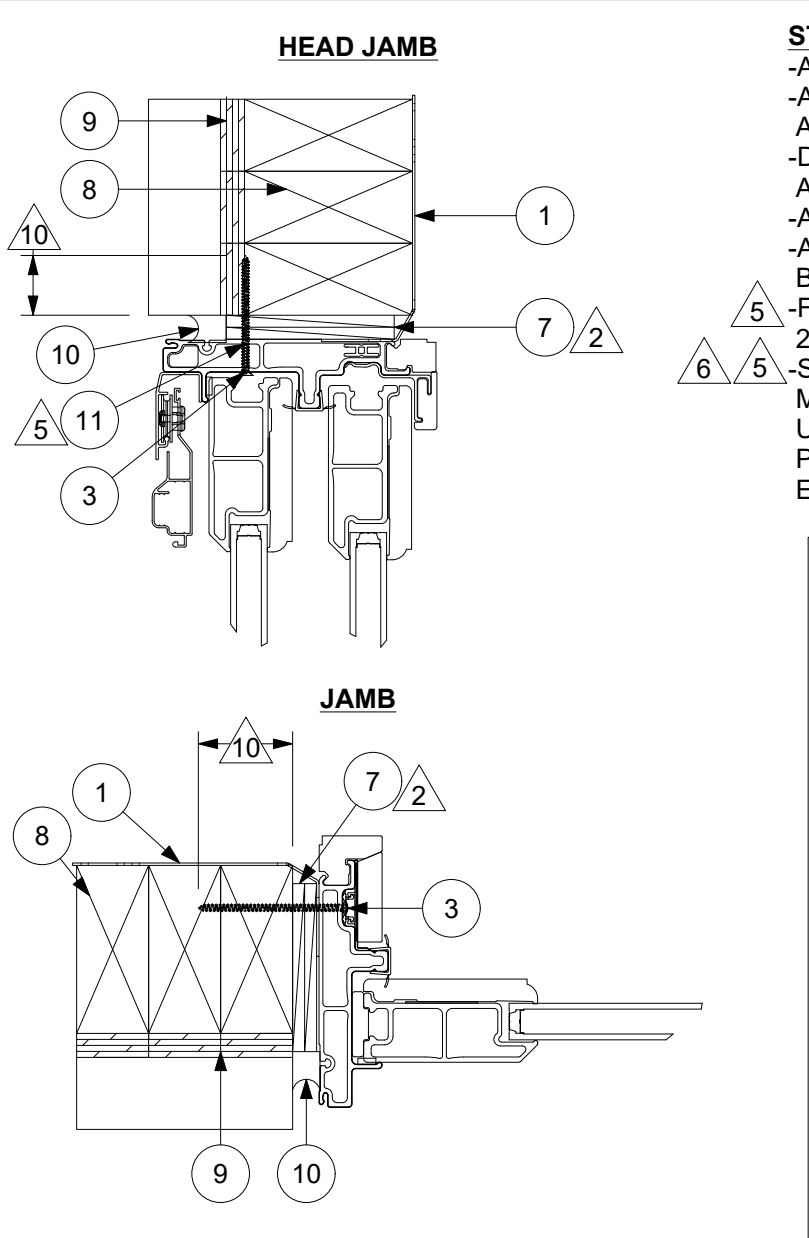
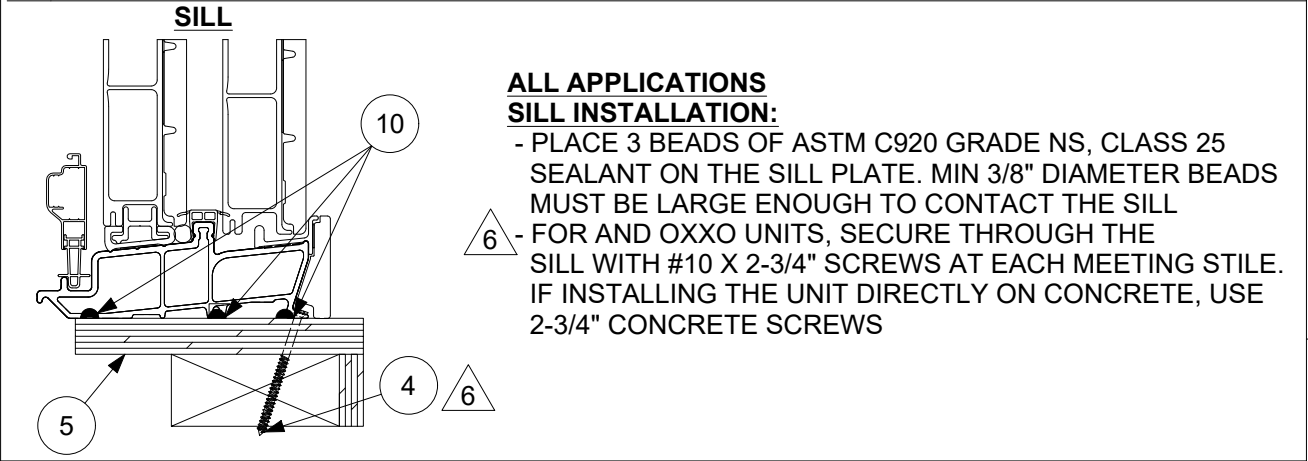


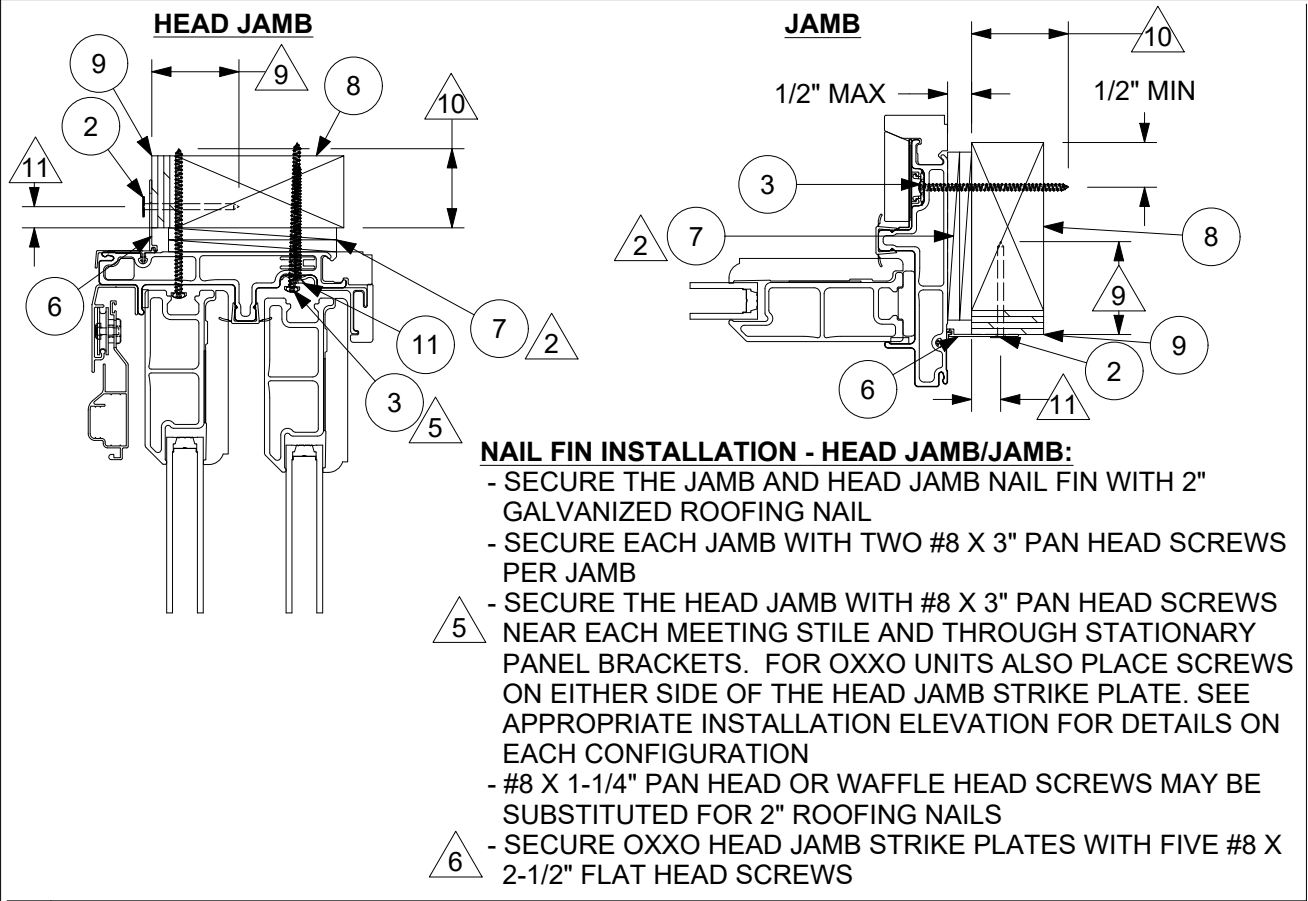

CATEGORY:
SLIDING FRENCH DOOR, SLIDING PATIO DOOR

UNIT TYPE:
ELSFD, ELSPD, NSPD, NSFD, VNSPD, VNSFD

- NOTES:**
1. FOR GENERAL SPECIFICATIONS, REFER TO DOC 00003952
 - △ 2. SHIMS:
 - PLACE SHIMS A MAX OF 6" FROM EACH CORNER
 - PLACE A SHIM AT EACH STRIKE AND INSTALLATION SCREW LOCATION
 - ALL OTHER SHIMS MUST BE PLACED A MAX OF 15" APART
 3. IF CHEMICALLY TREATED LUMBER IS USED FOR A BUCK MATERIAL, FASTENERS INTO THE BUCK MUST BE A MINIMUM OF 0.90 OZ/FT^2 ZINC HOT DIPPED GALVANIZED OR STAINLESS STEEL TYPE 304 OR 316
 4. THIS PRINT IS FOR STRUCTURAL PERFORMANCE ONLY. FOR FLASHING AND SEALING REQUIREMENTS, REFER TO THE INSTALLATION INSTRUCTIONS
 - △ 5. SEE INSTALLATION ELEVATIONS FOR SPECIFIC HEAD JAMB INSTALLATION SCREW LOCATIONS:
 - 00098269 OR 00099786 FOR OX/XO CONFIGURATIONS
 - 00098270 OR 00099786 FOR OOX/XOO CONFIGURATIONS
 - 00098271 OR 00099968 FOR OXO CONFIGURATIONS
 - 00090012 FOR OXXO NAIL FIN CONFIGURATIONS
 - 00090011 FOR OXXO MASONRY BRACKET CONFIGURATIONS
 - 00100388 FOR OXO MASONRY BRACKET CONFIGURATIONS
 - 00100390 FOR OOX/XOO MASONRY BRKT CONFIGURATIONS
 - 00100391 FOR OX/XO MASONRY BRACKET CONFIGURATIONS
 - △ 6. USED ONLY ON OXXO CONFIGURATIONS
 7. ELSFD UNITS SHOWN
 - △ 8. STRUCTURAL BRACKETS ARE OPTIONAL FOR NSFD, NSPD, AND ELSPD
 - △ 9. MINIMUM NAIL EMBEDMENT DEPTH: 1-15/16"
 - △ 10. MINIMUM SCREW EMBEDMENT DEPTH: 1-3/16"
 - △ 11. MINIMUM EDGE DISTANCE: 1/2"
 - △ 12. GLASS COMPLIES WITH ASTM E1300

12					6
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					
8					
6					

△ 6	11	00087646	#8 X 2-1/2" PH, FH, TYPE A, FULL THREAD
	10	NA	ASTM C920 GRADE NS, CLASS 25 SEALANT
	9	NA	SHEETING
	8	NA	FRAMING
	7	NA	SHIMS
△ 8	6	NA	NAIL FIN/DRIP CAP
	5	NA	SUB-FLOORING
△ 6	4	00064718	#10 X 2-3/4", FH, 2/3, MAS
	3	00003264	#8-18 X 3" TYPE AB, FULL THREAD
	2	NA	2" ROOFING NAIL
△ 8	1	00003778	STRUCTURAL BRACKET 6" & 10"
	ITEM	DWG NO	DESCRIPTION
	PARTS LIST		

MARVIN®

RESEARCH & DEVELOPMENT

COLLECTION: ELEVATE, INFINITY, VIVID

DWG TYPE: INSTALLATION
DESCRIPTION: INSTALLATION METHOD, THROUGH JAMB/STRUCTURAL BRACKET
SHEET NAME: PRIMARY (1 OF 2)

CHK: CLE 08/21/2025	SIZE: B	CLASS: ASSY	DWG NO: 00090046	REV: 10.2
APP: JHS 08/25/2025	SCALE: 1:4	DATE: 3/9/2014	DWG BY: BOWDEN, RUSTY	

REVISION HISTORY

DWG NO: 00090046