


CMDG Installer Guide



Scan for complete instructions
Encuentre instrucciones completas
Trouver des instructions complètes




Standard sizes	2222	2246	3030	3434	4646
(W-in. x H-in.)					
Outside curb dimensions	25½ x 25½	25½ x 49½	33½ x 33½	37½ x 37½	49½ x 49½

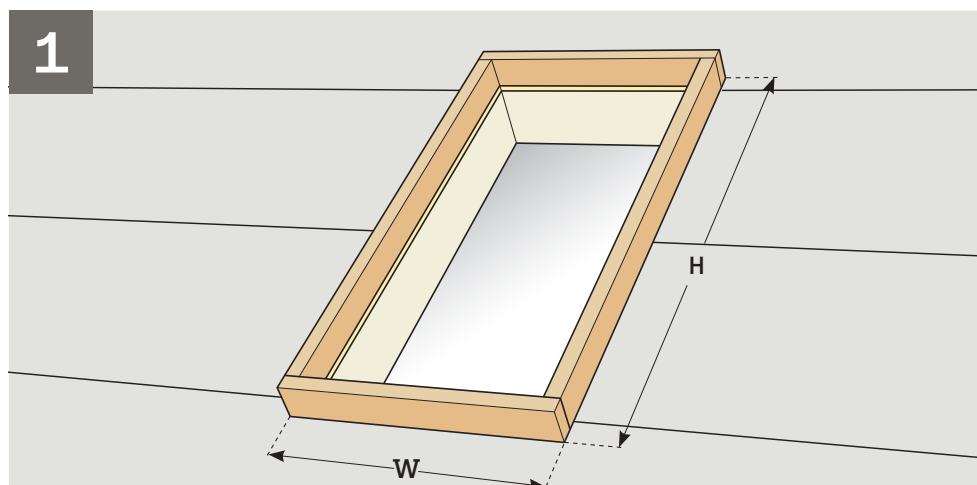


EN: Build a curb according to the measurements in the chart. FCM can be rotated 90°.

ES: Construya el borde de acuerdo con las mediciones de la tabla. El FCM puede girarse 90°.

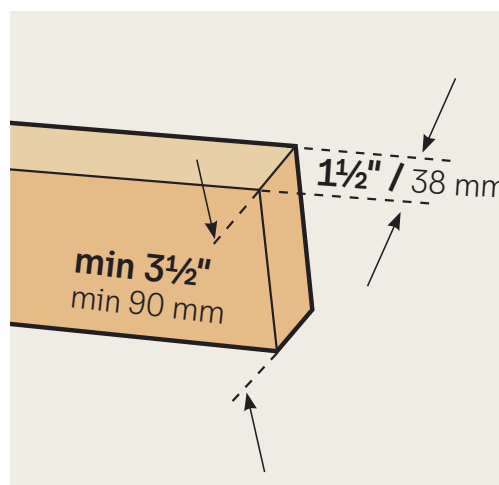


FR: Construire les habillages selon les mesures du tableau. Le FCM peut être tourné à 90°.



EN: The curb must be completely wrapped in underlayment. VELUX recommends using an ECL step flashing (roof pitch 10°-60°) or an ECW tile flashing (roof pitch 14°-60°); both include adhesive underlayment.

ES: El borde debe estar completamente envuelto en contrapiso. VELUX recomienda utilizar un paso ECL tapajuntas (inclinación del techo de 10°-60°) o un tapajuntas de tejas ECW (inclinación del techo de 14°-60°); ambos incluyen contrapiso adhesivo.

FR: Les habillages doivent être complètement enveloppés dans la sous-couche. VELUX recommande le solin à gradins ECL (inclinaison du toit 10°-60°) ou le solin de carrelage ECW (inclinaison du toit 14°-60°); les deux incluent une sous-couche adhésive.


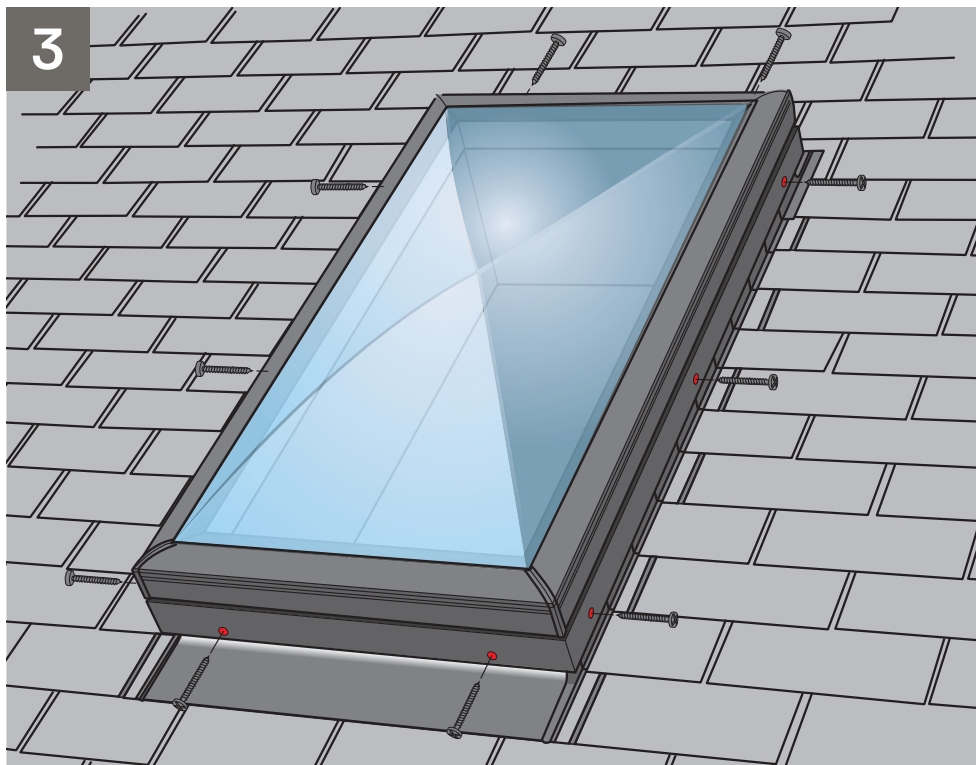


EN: Center the skylight on top of the curb and secure it with the #8 1-3/4" (4.2 x 45 mm) pan head stainless steel screws provided.

⚠ Apply downward pressure to the top of the skylight frame while securing the screws. Do not overtighten.

ES: Centre el tragaluz en la parte superior del borde y asegúrelo con los tornillos de acero inoxidable de cabeza troncocónica #8 de 4,2 x 45 mm (1-3/4") provistos.

⚠ Aplique presión hacia abajo en la parte superior del marco del tragaluz mientras fija los tornillos. No apriete demasiado.

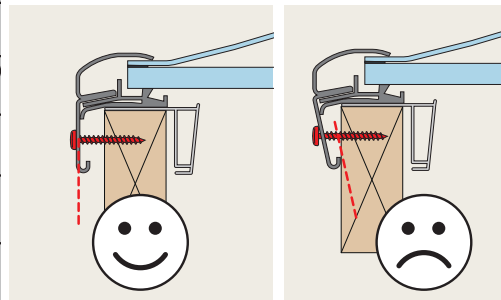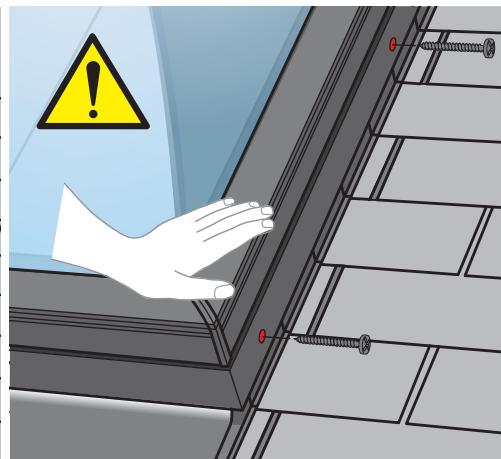

FR: Centrer le puits de lumière sur le dessus de l'habillage et le fixer avec les vis en acier inoxydable à tête cylindrique bombée #8 de 4,2 x 45 mm (1-3/4") fournies.

⚠ Appliquer une pression vers le bas sur le haut du cadre du puits de lumière tout en vissant les vis. Ne pas serrer trop.

www.veluxusa.com



VAS 455389-2024-12
PART NUMBER 455389

